

高精度写真机

FY-1600系列

长2670mm×宽760mm×高1330mm
长2700mm×宽760mm×高1600mm



1.6米打印幅写真机
精益求精 高精度 高便捷

参数表

型号	FY-1600ES		FY-1600MS
打印技术	EPSON I3200		
喷头数量	2个		4个
最大打印宽幅	1600mm		
打印速度*	4PASS	40m ² /h	78m ² /h
	6PASS	30m ² /h	52m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。




机器介绍

- 新一代防撞系统有效对应打印过程中突发事件而对喷头造成物理损伤。
- THK静音双导轨，具备优秀的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。
- 采用大容量连供式供墨系统，保证机器的超长时间工作，墨水液位观察更方便；
- 采用电机双动力式收料系统与阻尼式放料系统，保证收料的整齐与打印步径的精准；
- 采用自动升降式清洗墨栈，清洗效果更好、更稳定；
- 采用三压轮设计，相比于很多厂商的两压轮间隙更小，保证打印介质走步更平稳、精度更高、效果更好。



可变墨滴技术：可以自由控制喷射的墨滴大小，从而减小画面颗粒感，呈现更多画面细节、色彩过渡平滑，饱和度高。

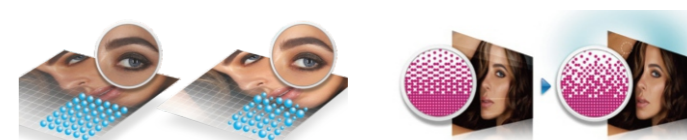

技术参数

- 打印材料： 弱溶剂：车贴、PP、灯片、灯布等 水性：PP、灯片
- 墨水类型： 溶剂墨水 / 水性墨水
- 清洗保湿： 自动清洗
- 加热干燥： 红外+热循环
- RIP软件： 联合幻彩
- 机器功率： AC220V 50HZ 1660W
- 平台吸风： AC220V 50HZ 1000W

应用领域

