

UV 网带机

FY-UV2200W

长3955mm×宽1035mm×高1500mm



2.2米打印幅面UV网带机

理光喷头 精度更高 彩白彩打印方案更出众


参数表

型号	i3		K3		R5S		R5		
打印技术	EPSON i3200		F 喷头		RICOH G6		RICOH G5		
最大打印幅宽	2200mm								
打印模式	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩	
打印速度 *	4PASS	/	/	/	22m ² /h	41m ² /h	15m ² /h	29m ² /h	
	6PASS	6.6m ² /h	13m ² /h	7.6m ² /h	14.6m ² /h	14m ² /h	28m ² /h	11m ² /h	20m ² /h
	8PASS	5m ² /h	10m ² /h	5.5m ² /h	11m ² /h	10m ² /h	18m ² /h	8m ² /h	15m ² /h


注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。
- 独立高精度负压控制系统，确保喷头高质量喷射。
- 前后收放料机构，均采用高强度气胀轴，最大收放料直径支持260mm。
- 高强度双侧强板，大尺寸胶辊设计，确保每次送料的一致性。
- 采用新型高密度编织网带送料，解决了因送料拉伸引起的材料和画面变形问题。
- 双静音导轨，具备优异的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。

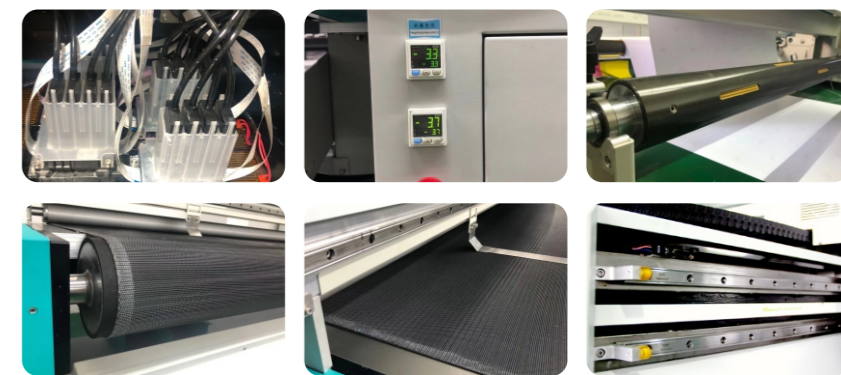

喷头排列组合

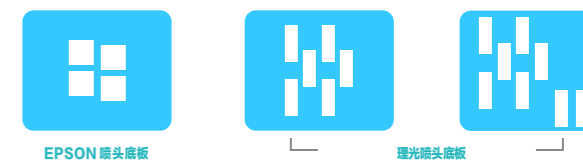

技术参数

气源要求：正压0.6~0.8MPa
 打印材料：车贴、刀刮布、软膜、灯片、透明贴以及其他卷材
 墨水类型：UV 固化墨水
 供墨系统：负压供墨
 固化方式：LED UV灯
 RIP软件：联合幻彩
 机器功率：AC220V 50HZ 1450W
 台面吸附：AC220V 50HZ 2200W

应用领域

