



FY-UV5300W

5.2米打印宽幅UV网带机

更宽更快 稳定抗皱 产能进一步升级



上海笙阳数码设备有限公司
上海市奉贤区西渡港和路19弄1号
021-67158919

www.fyunion.com
sales@uvunion.com



微信视频号



微信公众号




抖音号

FY-UV5300W



高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。

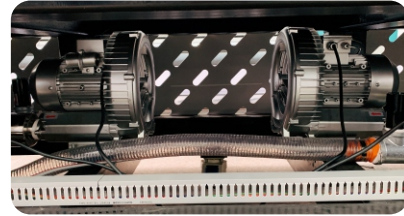


大吸力风机，保证打印材料与网带紧密贴合，具有体积小，重量轻，噪音低，可免维护连续工作等优点。




高强度镀铬辊保证输送材料的平整性，有效降低褶皱，提升打印品质。




磁悬浮大扭力直线电机让设备运行精准、稳定。

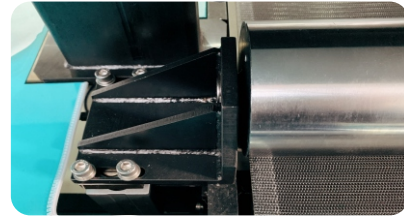


一键式气动升降压辊，保证材料平整，操作简单维护方便。

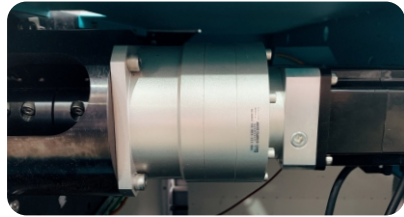


进口富士伺服电机+新宝高精度减速机，保证Y轴走布精准。



设备搭载SPT1024GS工业喷头，该喷头拥有72mm的喷嘴宽度，确保在实际打印生产中的速度优势，其7-42PL的可变墨滴，可实现灰度打印，色彩过滤更为细腻。



SPT 1024GS喷头底板



理光喷头底板

机器参数

型号		FY-UV5300W			
打印技术		精工SPT1024GS			
喷头数量		4个	8个	12个	16个
最大打印宽幅		5200mm			
打印速度 *	4PASS	29m ² /h	50m ² /h	81m ² /h	103m ² /h
	6PASS	19m ² /h	35m ² /h	55m ² /h	70m ² /h
	8PASS	13m ² /h	26m ² /h	39m ² /h	50m ² /h

打印材料宽幅：5200mm

打印材料：灯布、车贴、网格布、软膜、墙布等卷对卷户外材料

墨水类型：UV 固化墨水

供墨系统：负压供墨

固化方式：LED UV灯

RIP软件：联合幻影

气源要求：正压6kg

数据接口：USB 3.0

机器功率：AC220V 50HZ 16.7A 3670W


台面吸附：AC220V 50HZ 20A 4400W

使用环境：温度：20℃-28℃ 湿度：40%-60%

机器尺寸：长7944mm×宽1940mm×高1700mm 5500kg

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。


应用领域

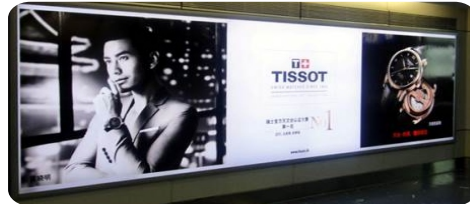

灯箱广告



会议背景

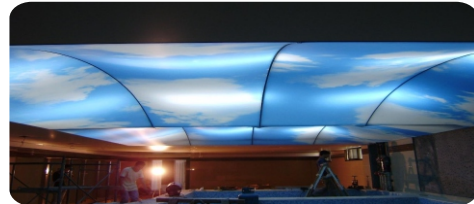

天花吊顶



室内装潢



皮革印花



橱窗广告