



FY-UV2200W

2.2米打印宽幅UV网带机

理光喷头 精度更高 彩白彩打印方案更出众



上海筌阳数码设备有限公司

上海市奉贤区西渡港和路19弄1号

021-67158919

www.fyunion.com

sales@uvunion.com



微信视频号



微信公众号



抖音号

FY-UV2200W




高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。




独立高精度负压控制系统，确保喷头高质量喷射。




前后收放料机构，均采用高强度气胀轴，最大收放料直径支持260mm。

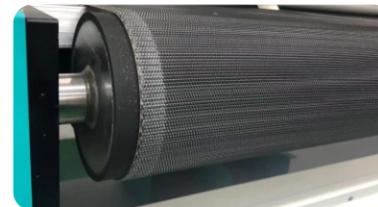

高强度双侧强板，大尺寸胶辊设计，确保每次送料的一致性。

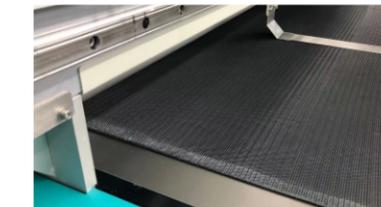

采用新型高密度编织网带送料，解决了因送料拉伸引起的材料和画面变形问题。

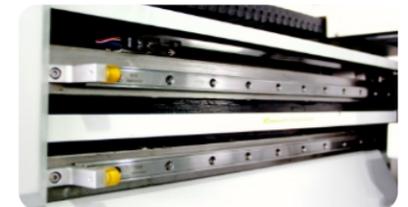

双静音导轨，具备优异的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。

可选择多种喷头

EPSON i3200
F 喷头
理光G5 / G6



EPSON 喷头底板



SPT1024 喷头底板



理光喷头底板

机器参数

型号	i3		K3		R5S		R5	
打印技术	EPSON i3200		F 喷头		RICOH G6		RICOH G5	
最大打印宽幅	2200mm							
打印模式	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩
打印速度 *	4PASS	/	/	/	22m ² /h	41m ² /h	15m ² /h	29m ² /h
	6PASS	6.6m ² /h	13m ² /h	7.6m ² /h	14.6m ² /h	14m ² /h	11m ² /h	20m ² /h
	8PASS	5m ² /h	10m ² /h	5.5m ² /h	11m ² /h	10m ² /h	18m ² /h	15m ² /h

打印材料宽幅: 2300mm

打印材料: 车贴、刀刮布、软膜、灯片、透明贴以及其他卷材

墨水类型: UV 固化墨水

供墨系统: 负压供墨

固化方式: LED UV灯

RIP软件: 联合幻彩

气源要求: 正压6kg

数据接口: USB 3.0

机器功率: AC220V 50HZ 6.6A 1450W

台面吸附: AC220V 50HZ 10A 2200W

使用环境: 温度: 20°C-28°C 湿度: 40%-60%

机器尺寸: 长3955mm×宽1035mm×高1500mm

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值, 因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准, 此型号标准配置不带电脑和显示器, 图片仅供参考。

应用领域



灯箱广告



展示展架



天花吊顶



车贴广告



皮革印花



橱窗广告