


软硬兼施，卷板通吃

FY-UV1800G



网带传送，板材、卷材应付自如，
一台机器不放过任何订单。

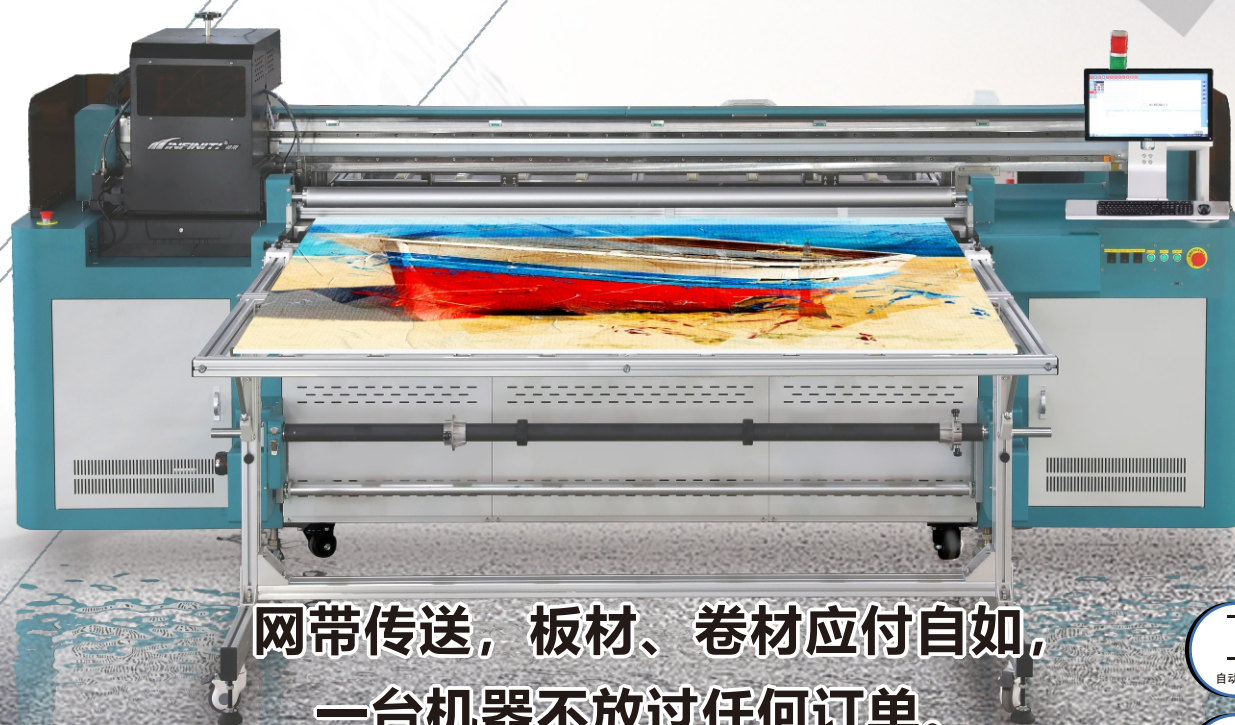

自动测高



自动跳白



自动定位



彩白彩



LED冷光源



智能RIP



工业级喷头



静电消除

更丰富的产品应用方案 让您牢牢抓住手中订单

皮革方案

彩墨+白墨，实现个性化的时尚追求。



软膜方案

彩色高墨量高精度打印，实现灯箱特殊效果。



纸板方案

彩色喷墨+异形切割，实现产品个性化，满足小批量订单。



灯片方案

单彩、白+彩、彩+白+彩，透与不透，随心所欲。



亚克力方案

彩色+白色喷墨，加异形切割，标识标牌，尽在掌控。



参数表

型号		FY-UV1800G			FY-UV1800T	
打印技术		压电式喷头，1024喷孔，4级灰度			压电式喷头，636孔	
最大打印宽幅		1800mm(70.8")				
喷头排列		直排(KCMYLcLm+2W)		错排(2xKCMY)	错排(2xKCMY+2W)	
打印速度*	分辨率	单彩	彩白	彩白彩	单彩	彩白彩
	4PASS	35m ² /h	17.5m ² /h	11.7m ² /h	70m ² /h	/
	6PASS	23m ² /h	11.5m ² /h	7.7m ² /h	46m ² /h	11m ² /h
8PASS	17.5m ² /h	8.7m ² /h	5.8m ² /h	35m ² /h	8.5m ² /h	
打印材料	类型	车贴、灯片、油画布、皮革等软性材料，以及KT板、PS板、中空板等板材				
	承重与高度	50KG/m ² ，最高50mm				
墨水类型		UV 固化墨水				
供墨系统		负压供墨				
固化方式		LED UV灯				
RIP软件		联合幻彩 / 蒙泰				
数据接口		千兆以太网RJ45			USB 3.0	
气源要求		正压6kg (打印板材时需要)				
电源功率	机器	AC220V 50HZ 15A 3300W				
	平台吸附	AC220V 50HZ 10A 2200W				
使用环境		温度: 20°C-28°C 湿度: 40%-60%				
机器尺寸		长3700mm×宽1335mm×高1546mm 912kg				
包装尺寸		长3900mm×宽1500mm×高1800mm 1183kg				
选配件		板材辅助平台(前后各需1个)，长1992mm×宽1505mm×高967mm 134kg				

注：1、以上所列速度数据为本设备中羽化速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。



地址：上海市奉贤区港和路19弄1号
电话：021-67158919/20/21
传真：021-67158922

邮箱：sales@fyunion.com
网址：www.fyunion.com



代理商