



FY-1216

1.2米 × 1.6米打印宽幅UV平板机

经济实惠 小巧玲珑 功能齐全 结实耐用



上海笙阳数码设备有限公司
上海市奉贤区西渡港和路19弄1号
021-67158919

www.fyunion.com
sales@uvunion.com



微信视频号




微信公众号



抖音号

FY-1216

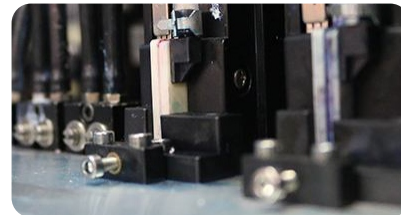

工业级压电喷头，拥有超长的使用寿命以及高精度的稳定输出。



钛合金蜂窝式台板，平面精度控制在25丝，每平方米承重25公斤。




LED水冷固化，使用方便，固化突出。寿命更长，能耗低，环保安全。




大容量按需供墨，白墨多级循环，剩余墨量实时检测并LED显示。



新一代防撞系统有效应对打印过程中突发事件而对喷头造成物理损伤。

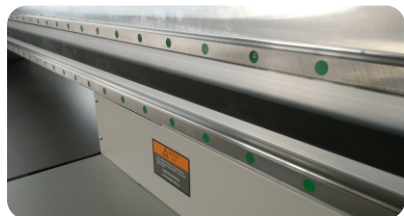


静音双导轨，具备优秀的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。



该设备采用CE4M灰度喷头，内置水循环系统，匹配墨水实现恒温打印，减少色差，保证喷射稳定。灰度打印功能让色彩更为细腻饱和，过度和渐变更为平滑。



东芝 CE4M喷头底板



理光喷头底板

机器参数

型号		FY-1216T	FY-1216R
打印技术		东芝 CE4M	理光G5/G6
最大打印宽幅		长1200mm x 宽1600mm	
打印速度 *	4PASS	8.2m² /h	12m² /h
	6PASS	6.5m² /h	8.5m² /h
	8PASS	5.3m² /h	6m² /h

打印材料承重&高度：80KG & 10CM以内

打印材料：玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板等

墨水类型：UV 固化墨水

供墨系统：负压供墨

固化方式：LED UV水冷固化

RIP软件：联合幻影

Y轴运动方式：伺服电机+双丝杆传动

数据接口：USB 3.0

机器功率：AC220V 50HZ 2.3A 500W

台面吸附：AC220V 50HZ 6.8A 1500W

使用环境：温度：16℃-30℃ 湿度：40%-60%

机器尺寸：长3000mm×宽2300mm×高1400mm 500kg

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

应用领域




广告行业



手机壳定制



文创工艺品行业

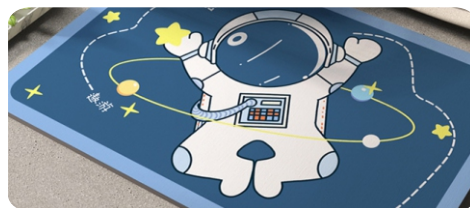

家居装饰行业



小批量定制



美妆定制行业