



FY-2030系列

2米 × 3米打印宽幅UV平板打印机 加长型设计 提高打印效率 材料摆放更方便



FY-2030系列



工業級壓電式噴頭，擁有超長的使用壽命以及高速打印能力。




配備靜電消除裝置，能有效避免因靜電而導致的飄墨，確保打印品質。



LED水冷固化，使用方便，固化突出。壽命更長，能耗低，環保安全。



施耐德品牌電氣，國際知名品牌電氣配件，使用壽命更長。

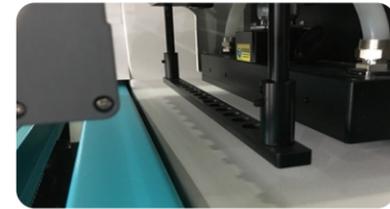




新一代防撞系統有效對應打印過程中突發事件而對噴頭造成物理損傷。



THK靜音雙導軌，具備優秀的高速性，噴車運行更平穩，打印精度更高。

可選擇多種噴頭

精工 SPT1024GS
東芝 CE4M
理光G5 / G6



SPT 1024GS噴頭底板

理光噴頭底板

機器參數

型號	FY-2030G			FY-2030R		
打印技術	精工 SPT 1024GS			理光 G5		
最大打印寬幅	2000mm x 3000mm					
打印模式	直排	錯排	三排	直排	錯排	三排
打印速度 *	4PASS	19.2m ² /h	35.8m ² /h	51m ² /h	14.1m ² /h	42.7m ² /h
	6PASS	13m ² /h	24.9m ² /h	37m ² /h	9.5m ² /h	26.6m ² /h
	8PASS	10m ² /h	18m ² /h	29m ² /h	7m ² /h	14m ² /h

承重&高度：75KG/m²，最高100mm

打印材料：玻璃、瓷磚、亞克力、木板、鋁塑板、PVC、金屬板、紙板等

墨水類型：UV 固化墨水

供墨系統：負壓供墨

固化方式：LED UV水冷固化

RIP軟件：聯合幻彩

數據接口：USB 3.0

機器功率：AC220V 50HZ 1000W

台面吸附：AC220V 50HZ 4400W

使用環境：溫度：20°C-28°C 濕度：40%-60%

機器尺寸：長3965mm×寬4250mm×高1460mm 1710kg

機器尺寸：機架：長4100mm×寬2255mm×高1350mm 2220kg
車頭：長4100mm×寬760mm×高1020mm

注：1、以上所列速度數據為本設備測試速度值，因不同計算機處理速度會有10%左右的偏差。
2、產品外觀、顏色以實物為準，此型號標準配置不帶電腦和顯示器，圖片僅供參考。

應用領域

