



# FY-1325系列

## 1.3米 × 2.5米打印幅面UV平板打印机

### 经典机型 兼容各款工业喷头 自由选配



上海旌阳数码设备有限公司  
上海市奉贤区西渡港和路19弄1号  
021-67158919

www.fyunion.com  
sales@uvunion.com



微信视频号



微信公众号



抖音号

# FY-1325系列



**高强度龙门铁机架** 经多次龙门铁, 采用回火工艺, 强度更高, 抗形变, 平整度更高。  
**大尺寸铝梁** 采用特殊结构铝梁, 轻便稳定, 平整光滑, 打印精度更高。  
**THK双导轨** 静音平稳, 反复调教, 误差在±0.01MM, 保障打印精度。  
**金属光栅** 数据读取更精准, 耐油污, 易保养, 稳定耐用。  
**Y轴双电机** 采用品牌伺服电机, 精度更高更稳定, 步进更精准。  
**独立二级墨盒** 可单独针对颜色调整温度, 使墨水打印过程中更为流畅。

横梁两端配备高强度油压缓冲器有效缓解小车行进中产生的惯性冲击, 确保安全生产。

每台设备都标配防撞急停装置, 如在打印过程中遇到材料形变, 起翘等突发情况, 可立即停止作业, 降低损失。


**升级选配**  
**皮带 (标配)**  
**磁悬浮直线电机 (选配)**  
 新款1325系列X轴小车运行标配采用高强度加宽皮带+减速机传动模式, 同时可以选配磁悬浮直线电机, 静音高效, 产能进一步提升。

配备液晶显示屏, 可实时监控墨水余量更直观的了解耗墨量, 及时采购补充耗材, 确保生产。

标配品牌静电消除器, 有效去除部分打印介质表面的静电, 减小其对打印画面的影响, 提升打印质量。

### 可选择多种喷头

精工 SPT1024GS  
东芝 CE4M  
理光G5 / G6

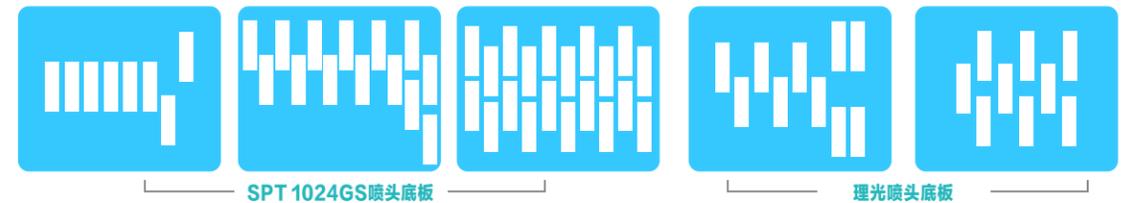

### 机器参数

型号	FY-1325G				FY-1325R				
打印技术	精工 SPT 1024GS				理光 G6				
最大打印幅幅	1220mm x 2440mm								
打印模式	直排	错排	三排	四排	直排	错排	三排	四排	
打印速度 *	4PASS	24m <sup>2</sup> /h	45m <sup>2</sup> /h	65m <sup>2</sup> /h	84m <sup>2</sup> /h	21m <sup>2</sup> /h	46m <sup>2</sup> /h	64.8m <sup>2</sup> /h	83.3m <sup>2</sup> /h
	6PASS	16.5m <sup>2</sup> /h	31m <sup>2</sup> /h	46m <sup>2</sup> /h	60m <sup>2</sup> /h	15m <sup>2</sup> /h	26.8m <sup>2</sup> /h	43.1m <sup>2</sup> /h	51.8m <sup>2</sup> /h
	8PASS	12.5m <sup>2</sup> /h	22m <sup>2</sup> /h	36m <sup>2</sup> /h	48m <sup>2</sup> /h	11m <sup>2</sup> /h	23m <sup>2</sup> /h	32m <sup>2</sup> /h	43m <sup>2</sup> /h

承重&高度: 75KG/m<sup>2</sup>, 最高100mm  
 打印材料: 玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板等  
 墨水类型: UV 固化墨水  
 供墨系统: 负压供墨  
 固化方式: LED UV水冷固化  
 RIP软件: 联合幻影  
 认证: CE认证  
 数据接口: USB 3.0  
 机器功率: AC220V 50HZ 1000W  
 台面吸附: AC220V 50HZ 3000W  
 使用环境: 温度: 20°C-28°C 湿度: 40%-60%  
 机器尺寸: 长4840mm×宽2250mm×高1470mm

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值, 因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。  
 2、产品外观、颜色以实物为准, 此型号标准配置不带电脑和显示器, 图片仅供参考。

### 应用领域



家居装饰行业

潮流定制行业

美妆定制行业