




FY-2300TX

2.05米打印宽幅工业热升华直喷机

专业打印彩色旗帜 广告条幅


FY-2300TX

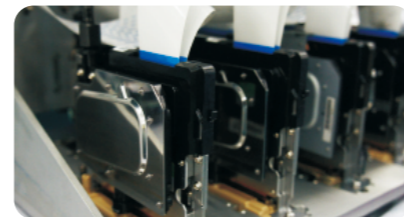


采用8个工业级压电式喷头，7/12PL墨点，正常生产时速可达127-140平方米。



采用铝袋装脱气分散墨水，确保品质以及色彩的真实度，提高打印稳定性。

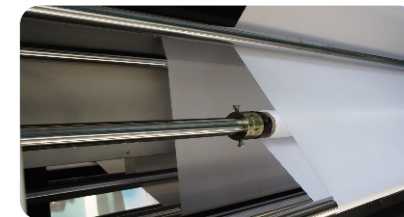

前后恒张力送布系统，能适用各种薄厚和弹性的化纤类材料。

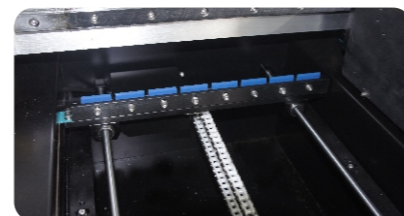

配备喷头自动维护系统，可有效的对喷头进行清洗维护。



配备三段热刀裁切(最多可扩充至8段)，输出后的画面可根据需求自动裁切。




一体式烘箱高温发色·可边打边发色，输出就是成品。

可选择多种喷头

SPT 508GS
SPT 1024GS

设备搭载SPT1024GS / SPT508GS工业喷头，拥有稳定的喷射性能和出色墨水匹配性。

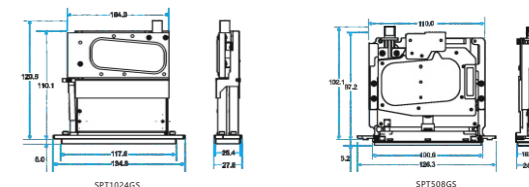

机器参数

型号	FY-2300TX / D8		FY-2300TX / F8	
打印技术	精工SPT508GS		精工SPT1024GS	
喷头数量	8个		8个	
最大打印宽幅	2050mm			
打印速度 *	4PASS	191m ² /h	210m ² /h	
	6PASS	127m ² /h	140m ² /h	
	8PASS	95m ² /h	105m ² /h	
		63m ² /h	70m ² /h	

打印材料宽幅:	2280mm
打印材料:	化纤类纺织面料(条幅布、旗帜布、经编布、网眼布等)
墨水类型:	四色(C、M、Y、K),专用水性分散墨水
供墨系统:	负压供墨
清洗保湿系统:	自动刮墨清洗
RIP软件:	联合幻影
选配件:	烟气过滤器: 功率220V 2200W 长600mm x 宽600mm x 高1600mm 裁切热刀: 标配3把, 可选配8把

预热、烘干系统:	喷头标配自动加热, 在线式高温显色
数据接口:	千兆以太网RJ45
机器功率:	AC220V 50HZ 5A 1150W
烘干:	AC220V 50HZ 25A 5380W
机器尺寸:	长4100mm x 宽1244mm x 高1465mm 888kg
包装尺寸:	长4400mm x 宽1510mm x 高1650mm 1300kg

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值, 因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准, 此型号标准配置不带电脑和显示器, 图片仅供参考。

应用领域



展览展示



条幅广告



旗帜广告



其他应用



上海笙阳数码设备有限公司

上海市奉贤区西渡港和路19弄1号

021-67158919

www.fyunion.com

sales@uvunion.com



微信视频号



微信公众号



抖音号