




FY-3200TX


3.2米打印宽幅工业热升华直喷机

高端灯箱展架 广告新制作

FY-3200TX

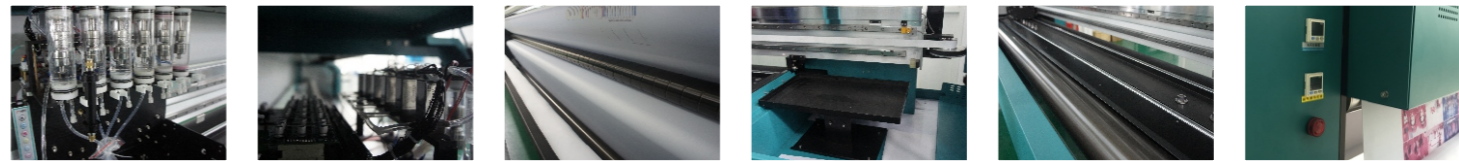

- ① 采用8个工业级压电式喷头，7PL墨点，正常生产时速可达113平方米。
- ② 前后大直径胶辊驱动+恒张力送布系统，能适用各种薄厚和弹性的化纤类材料。
- ③ 负压锁定，关机后不需要人为锁定副墨瓶压力，长时间关机也可确保瓶内压力不变。
- ④ 配备喷头自动维护系统，可有效的对喷头进行清洗维护。
- ⑤ 选配墨水在线式脱气，可排除水性墨水的气泡，确保长时间不间断打印。



设备搭载SPT1024GS工业喷头，该喷头拥有72mm的喷嘴宽度，确保在实际打印生产中的速度优势，其7-42PL的可变墨滴，可实现灰度打印，色彩过滤更为细腻。

机器参数

型号	FY-3200TX / F6		FY-3200TX / F8	
打印技术	精工SPT1024GS			
喷头数量	6个 (单6色)		8个 (双4色)	
最大打印宽幅	3200mm			
打印速度 *	3PASS	56.5m ² /h	113m ² /h	
	4PASS	42.5m ² /h	85m ² /h	
	6PASS	28m ² /h	56m ² /h	

打印材料宽幅: 3300mm
 打印材料: 化纤类纺织面料(条幅布、旗帜布、经编布、网眼布、展架布以及墙布等)
 墨水类型: 专用水性分散墨水、根据机型选择4色或6色
 供墨系统: 负压供墨
 清洗保湿系统: 自动刮墨清洗
 RIP软件: 联合幻影

在线脱气: 4路在线式脱气模组
 选配件: 烟气过滤器: 功率220V 2200W 长600mm x 宽600mm x 高1600mm
 显色机: 功率380V 12000W 长4330mm x 宽600mm x 高900mm

气源要求: 正压6KG
 数据接口: 千兆以太网RJ45
 机器功率: AC220V 50HZ 9A 1980W
 烘干: AC220V 50HZ 38A 8360W
 机器尺寸: 长5277mm x 宽1512mm x 高1778mm 1588kg
 包装尺寸: 长5430mm x 宽1100mm x 高2000mm 1945kg

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值, 因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
 2、产品外观、颜色以实物为准, 此型号标准配置不带电脑和显示器, 图片仅供参考。

应用领域



展览展示



条幅广告



广告灯箱



其他应用

