



# FY-3200AT Plus


## 3.2米打印宽幅高速溶剂型喷绘机

### 喷绘新时代，画面“刷”就出来


# FY-3200AT Plus



超高强度支撑架构，采用标准热处理方案，设备经久耐用，精度可靠。

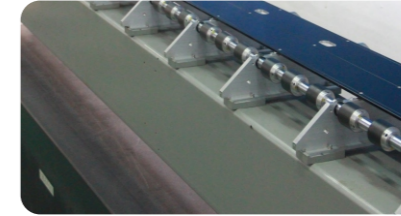

密集布置32个搓纸轮，经过氮化处理，硬度达到1000度以上，经久耐用，走纸稳定。

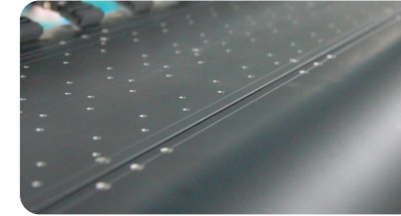

高强度全铝合金平台，超高硬度表面处理，保证平台长期的平整度以及加热均匀。



烘干系统采用高热转换的循环热风+匹配波段的红外热辐射，并具有跟随打印自动启停。



采用双差速恒张力放卷机构，无需看管，整卷材料打到底。



接近式主墨桶缺墨、废墨桶满墨报警功能。



产品配置4个最新型工业喷头α(阿尔法)，该喷头专为广告喷绘市场而开发的高性价比工业级喷头，30khz的点火频率，25PL的墨滴，以及支持一头双色，将成就高速度与高精度的完美组合。

## 机器参数

型号	FY-3200AT Plus / H6	FY-3200AT Plus / H4	
打印技术	压电式喷头 α1024HG-L		
喷头数量	6个	4个	
最大打印宽幅	3200mm		
打印速度 *	2PASS	390m <sup>2</sup> /h	260m <sup>2</sup> /h
	3PASS	260m <sup>2</sup> /h	172m <sup>2</sup> /h
	4PASS	195m <sup>2</sup> /h	131m <sup>2</sup> /h

颜色配置： 专用溶剂墨水、弱溶剂墨水 4色 (C、M、Y、K)

打印材料： 灯布、车贴、网格布卷对卷户外喷绘材料

供墨系统： 虹吸供墨

数据传输： 千兆以太网RJ45

加热干燥： 前中后台板加热，红外线烘干，冷风风干

RIP软件： 联合幻彩/蒙泰

清洗保湿系统： 正压分色清洗，手动整体保湿，清洗处LED照明

机器： AC220V 50HZ 5A 1100W

烘干： AC220V 50HZ 33A 7200W

平台加热： AC220V 50HZ 12A 2700W

机器尺寸： 长4992mm x 宽1105mm x 高1649mm 1087KG

包装尺寸： 长5050mm x 宽1150mm x 高1820mm 1367KG

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。  
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。


## 选配件



独立收卷



简易收卷



前置单排烘干机

## 应用领域



墙体广告



高炮广告



车身广告



会议背景



上海笙阳数码设备有限公司

上海市奉贤区西渡港和路19弄1号

021-67158919

www.fyunion.com

sales@uvunion.com



微信视频号



微信公众号



抖音号