




FY-1800ES

1.8米打印宽幅高精度

精益求精 高精度 高便捷

FY-1800ES

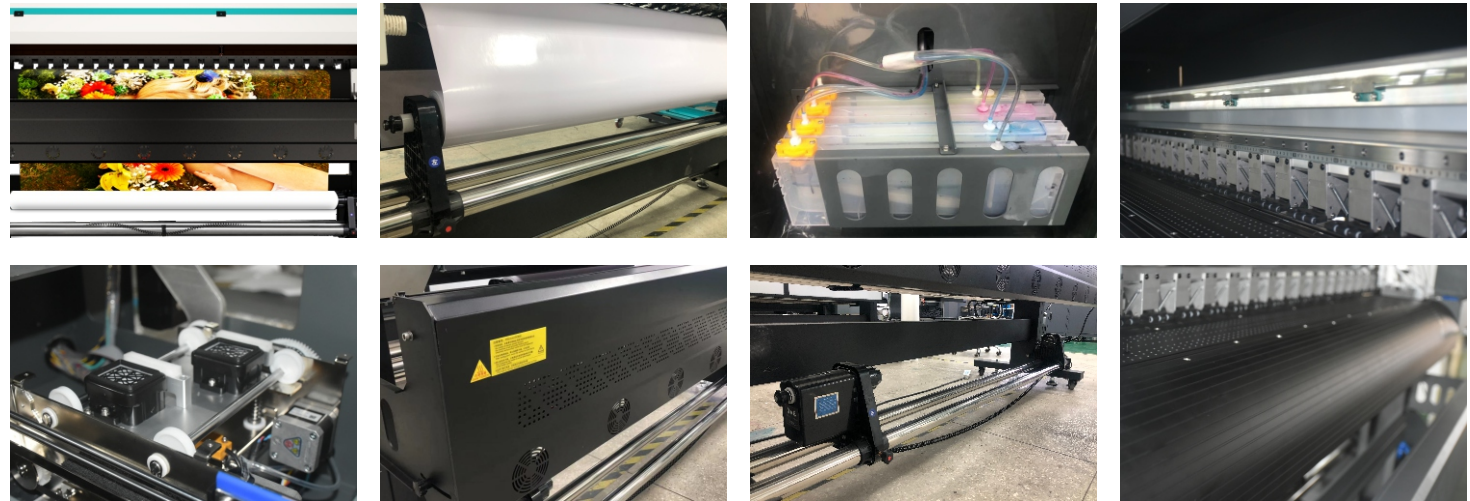

- ▶ 喷头整个基座及喷嘴板全部采用不锈钢材质，工业级设计，具有高可靠性、高寿命以及高耐刮擦性。
- ▶ 内置加热装置，可适应各种类型墨水，以及在不同温度环境下，也能使喷墨性能始终如一。
- ▶ 墨滴拥有8米/秒的超高喷射速度，大大提升喷头到打印介质的安全距离并具有极高的落点准确性。
- ▶ 4级灰度状态下可进行30KHZ高频稳定打印，可大大提高产能。

可选择多种喷头

EPSON i3200
F 喷头

高品质 整机采用工业设计，高强度保证整物理精度，保证高品质打印。

高便捷 全自动清洗保湿装置，全自动刮墨装置，使之操作更加便捷。

高稳定 整机超强结构，保证整机强度，介质传输平稳，保证打印的稳定性。



机器参数

型号	FY-1800ES/K2	FY-1800ES/i2
打印技术	F 喷头	EPSON i3200
喷头数量	2个	
最大打印宽幅	1800mm	
打印速度 *	4PASS	42m /h
	6PASS	32m /h
		40m /h
		30m /h

打印材料宽幅: 1900mm
 打印材料: 弱溶剂: 车贴、PP、灯片、灯布等 水性: PP、灯片
 墨水类型: 溶剂墨水 / 水性墨水
 供墨系统: 虹吸供墨
 清洗保湿系统: 自动清洗
 RIP软件: 联合幻影

烘干加热系统: 红外+热循环
 数据接口: 千兆以太网RJ45
 机器功率: AC220V 50HZ 7.5A 1660W
 台面吸附: AC220V 50HZ 4.5A 1000W
 机器尺寸: 长2307mm×宽789mm×高1585mm
 包装尺寸: /

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值, 因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
 2、产品外观、颜色以实物为准, 此型号标准配置不带电脑和显示器, 图片仅供参考。

应用领域



户内广告



户外广告



展示展架



车身贴



上海旻阳数码设备有限公司
 上海市奉贤区西渡港和路19弄2号
 021-67158919

www.fyunion.com
 sales@fyunion.com



微信视频号



微信公众号



抖音号