



FY-UV2200W

2.2米打印宽幅UV网带机

LATEX乳胶墨水 更加环保



FY-2200W




前置收紙器，方便後續加熱操作。




獨立高精度負壓控制系統，確保噴頭高質量噴射。



防撞系統有效對應打印過程中突發事件而對噴頭造成物理損傷。

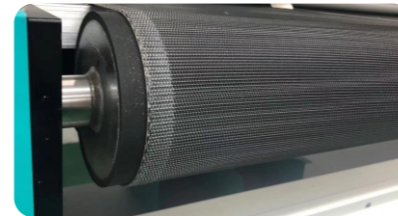

高強度雙側強板，大尺寸膠輥設計，確保每次送料的一致性。

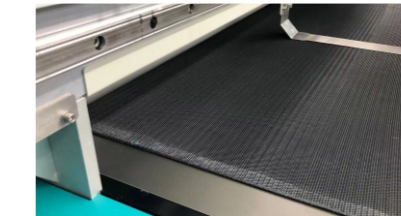

採用新型高密度編織網帶送料，解決了因送料拉伸引起的材料和畫面變形問題。



雙靜音導軌，具備優異的高速度，噴車運行更平穩，打印精度更高。

環保·安全·可持續

該款設備採用LATEX乳膠環保墨水，OP+白+彩色同步打印，可輕鬆駕馭硬質與軟質承印物，介質也無需進行預處理。輸出的印件不含有害物質，便於安全地進行回收再利用。



機器參數

型号	FY-2200W		
打印技术	EPSON i3200		
最大打印宽幅	2200mm		
喷头数量	3头 (单排)		4头 (双排)
打印速度 *	4PASS	/	/
	6PASS	12.5m /h	25.9m /h
	8PASS	/	/

打印材料宽幅: 2300mm

打印材料: 皮革、竹帘、TPU、反光膜、雨伞布、杜邦纸等

墨水类型: LATEX 乳胶墨水

供墨系统: 负压供墨

固化方式: 烘干固化

RIP软件: 蒙泰

气源要求: /

数据接口: USB 3.0

机器功率: AC220V 50HZ 6.6A 1450W 烘干4800W

台面吸附: AC220V 50HZ 10A 2200W

使用环境: 温度: 20°C-28°C 湿度: 40%-60%

机器尺寸: 长3955mm×宽1035mm×高1500mm

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

应用领域



墙纸墙布



竹帘印花



TPU透明材质



家用印花



皮革印花



包装印花