

# UV 网带机

## FY-UV5300W

长7944mm×宽1940mm×高1700mm



5.2米打印幅面UV网带机  
更宽更快 稳定抗皱 产能进一步升级


### 参数表

型号	FY-UV5300W						
打印技术	SPT1024GS				Gen 5	Gen 6	
喷头数量	4	8	12	16	8		
最大打印宽幅	5200mm						
打印速度 *	4PASS	29m <sup>2</sup> /h	50m <sup>2</sup> /h	81m <sup>2</sup> /h	103m <sup>2</sup> /h	80m <sup>2</sup> /h	86m <sup>2</sup> /h
	6PASS	19m <sup>2</sup> /h	35m <sup>2</sup> /h	55m <sup>2</sup> /h	70m <sup>2</sup> /h	60m <sup>2</sup> /h	65m <sup>2</sup> /h
	8PASS	13m <sup>2</sup> /h	26m <sup>2</sup> /h	39m <sup>2</sup> /h	50m <sup>2</sup> /h	38m <sup>2</sup> /h	45m <sup>2</sup> /h


注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。  
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

### 机器介绍

- 高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。
- 大吸力风机，保证打印材料与网带紧密贴合，具有体积小，重量轻，噪音低，可免维护连续工作等优点。
- 前后同时采用双辊收放，可适应不同厚度及带伸缩的材料打印，更方便上下宽幅材料。
- 磁悬浮大扭力直线电机让设备运行精准、稳定。
- 一键式气动升降压辊，保证材料平整，操作简单维护方便。
- 进口富士伺服电机 + 高精度减速机，保证Y轴走布精准。

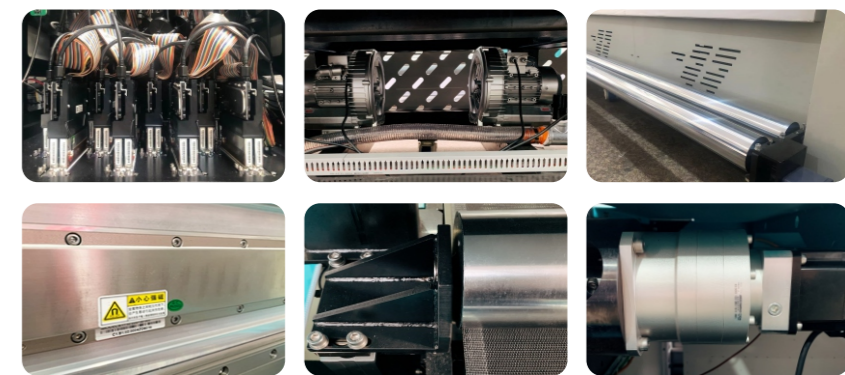

### 喷头排列组合

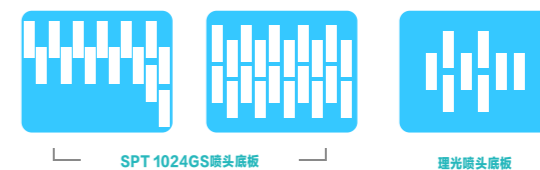

### 技术参数

气源要求：	正压0.6~0.8MPa
打印材料：	灯布、车贴、网格布、软膜、墙布等卷对卷会外材料
墨水类型：	UV 固化墨水
供墨系统：	负压供墨
固化方式：	LED UV灯
RIP软件：	联合幻彩
机器功率：	AC220V 50HZ 3670W
台面吸附：	AC220V 50HZ 4400W

### 应用领域

