

UV 平板机

FY-3220系列

长5553mm×宽3050mm×高1428mm



3.2米 × 2米打印幅面UV平板打印机
平台扩大升级 工业化生产 适用范围更广


参数表

型号	FY-3220G				FY-3220R				
打印技术	精工 SPT 1024GS				理光 G6				
最大打印幅宽	3200mm x 2000mm								
打印模式	直排	错排	三排	四排	直排	错排	三排	四排	
打印速度 *	4PASS	25.2m ² /h	46.6m ² /h	67m ² /h	88m ² /h	21m ² /h	46m ² /h	64.8m ² /h	83.3m ² /h
	6PASS	17.3m ² /h	32.4m ² /h	48m ² /h	63m ² /h	15m ² /h	26.8m ² /h	43.1m ² /h	51.8m ² /h
	8PASS	13m ² /h	24m ² /h	38m ² /h	50m ² /h	11m ² /h	23m ² /h	32m ² /h	43m ² /h


注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 磁悬浮直排电机，X轴运行更加平稳(选配)
- 圆点定位可实现精确边缘打印，杜绝材料浪费。
- LED水冷固化，使用方便，固化突出。寿命更长，能耗低，环保安全。
- 自动检测小车与介质距离，自动设置最佳打印高度。
- 新一代防撞系统有效对应打印过程中突发事件而对喷头造成物理损伤。
- 金属光栅，耐油污，方便保养，更稳定，数据读取更精确。

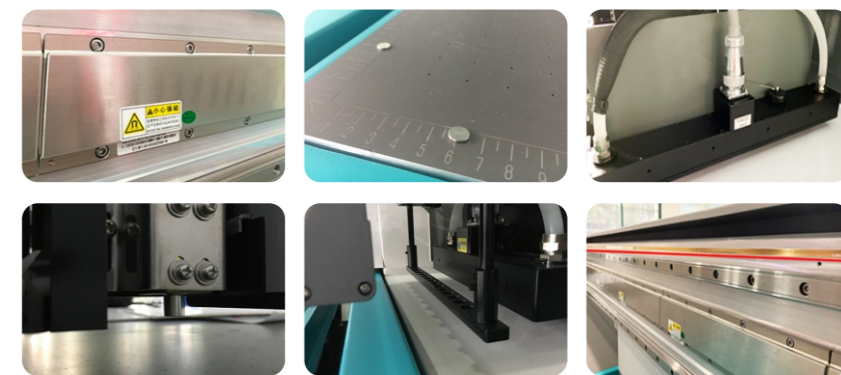

喷头排列组合

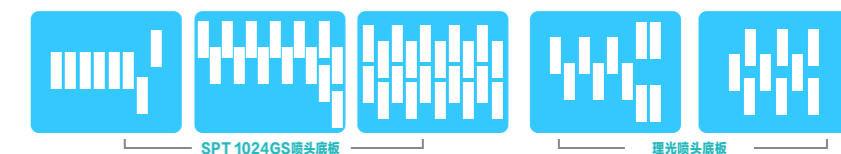

技术参数

- 承重&高度：75KG/m²，最高100mm
- 打印材料：玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板等
- 墨水类型：UV 固化墨水
- 供墨系统：负压供墨
- 固化方式：LED UV水冷固化
- RIP软件：联合幻彩
- 机器功率：AC220V 50HZ 1000W
- 台面吸附：AC220V 50HZ 4000W

应用领域

