

# 高速溶剂喷绘机



## FY-3200L / H4

长4576mm×宽1062mm×高1345mm



3.2米打印幅高速溶剂型喷绘机  
延续经典配置 分体设计 追求极致性价比


### 参数表

型号	FY-3200L / H4	
打印技术	压电式喷头 α1024HG-L	
喷头数量	4个	
最大打印宽幅	3200mm	
打印速度 *	2PASS	260m <sup>2</sup> /h
	3PASS	172m <sup>2</sup> /h
	4PASS	131m <sup>2</sup> /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。  
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

### 机器介绍

- 分色正压，通过按键可分别对各个颜色喷头进行墨水清洗。
- 高灵敏度微动开关以及全方位触碰设计的防撞机构，让打印变得更安全。
- 采用进口静音滑块及直线导轨，实现了喷车高速移动时的平稳性。
- 烘干系统采用高热转换的循环热风+匹配波段的红外热辐射，并具有跟随打印自动启停。
- 分体设计，可大大减少运输成本，一个大柜可装18台。
- 采用独立化控制单元，每项功能可独立进行控制，提高系统稳定性。

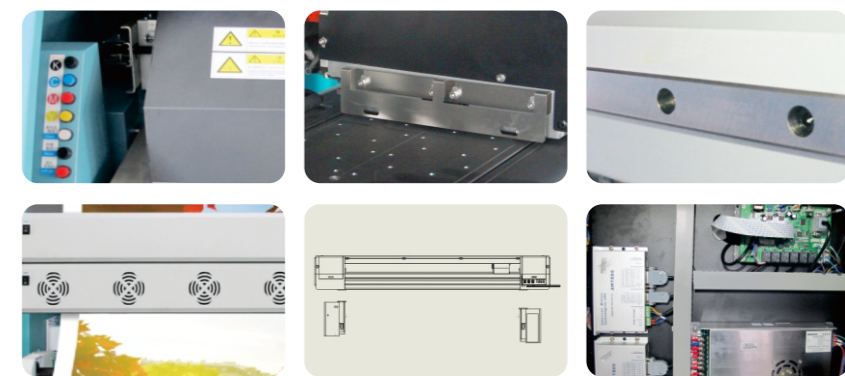

### 选配件



独立收卷

简易收卷

### 技术参数

- 打印材料： 灯布、车贴、网格布卷对卷户外喷绘材料
- 墨水类型： 专用溶剂墨水、弱溶剂墨水
- 清洗保湿： 正压分色清洗，手动保湿
- 加热干燥： 前中后台板加热，红外烘干，风干冷风
- RIP软件： 联合幻影/蒙泰
- 机器功率： AC220V 50HZ 1100W
- 烘干： AC220V 50HZ 1980W
- 平台加热： AC220V 50HZ 1600W

### 应用领域



墙体广告



高炮广告



车身广告



会议背景