

高速溶剂喷绘机



FY-3200AT Mini/ H4

长4727mm×宽862mm×高1427mm



3.2米打印幅高速溶剂型喷绘机
分体设计 极致压缩运输成本


参数表

型号	FY-3200ATMini / H4	
打印技术	压电式喷头 α1024HG-L	
喷头数量	4个	
最大打印宽幅	3200mm	
打印速度 *	2PASS	260m ² /h
	3PASS	172m ² /h
	4PASS	131m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 超高强度支撑架构，采用标准热处理方案，设备经久耐用，精度可靠。
- 高灵敏度微动开关以及全方位触碰设计的防撞机构，让打印变得更安全。
- 高强度全铝合金平台，超高硬度表面处理，保证平台长期的平整度以及加热均匀。
- 烘干系统采用高热转换的循环热风+匹配波段的红外热辐射，并具有跟随打印自动启停。
- 分体设计，可大大减少运输成本，一个大柜可装18台。
- 全方位光栅保护系统，确保光栅持久耐用。

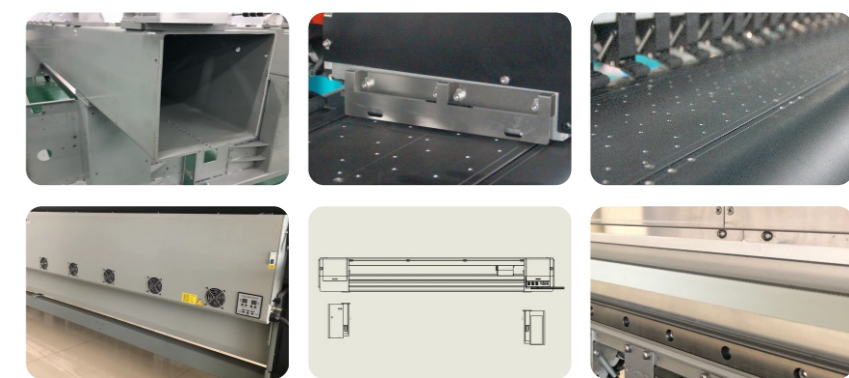

选配件



独立收卷 简易收卷 前置单排烘干机 车贴送纸器

技术参数

打印材料： 灯布、车贴、网格布卷对卷户外喷绘材料
墨水类型： 专用溶剂墨水、弱溶剂墨水
清洗保湿： 正压分色清洗，手动保湿
加热干燥： 前中后台板加热，红外烘干，风干冷风
RIP软件： 联合幻影/蒙泰
机器功率： AC220V 50HZ 1100W
烘干： AC220V 50HZ 7200W
平台加热： AC220V 50HZ 1800W

应用领域



墙体广告 高炮广告 车身广告 会议背景