

# 高速溶剂喷绘机



## FY-3200AT / H4

长4727mm×宽862mm×高1427mm



3.2米打印幅高速溶剂型喷绘机  
经典配置 速度致胜


### 参数表

|        |                 |                      |
|--------|-----------------|----------------------|
| 型号     | FY-3200AT / H4  |                      |
| 打印技术   | 压电式喷头 α1024HG-L |                      |
| 喷头数量   | 4个              |                      |
| 最大打印宽幅 | 3200mm          |                      |
| 打印速度 * | 2PASS           | 260m <sup>2</sup> /h |
|        | 3PASS           | 172m <sup>2</sup> /h |
|        | 4PASS           | 131m <sup>2</sup> /h |

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。  
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

### 机器介绍

- 超高强度支撑架构，采用标准热处理方案，设备经久耐用，精度可靠。
- 高灵敏度微动开关以及全方位触碰设计的防撞机构，让打印变得更安全。
- 高强度全铝合金平台，超高硬度表面处理，保证平台长期的平整度以及加热均匀。
- 烘干系统采用高热转换的循环热风+匹配波段的红外热辐射，并具有跟随打印自动启停。
- 采用双差速恒张力放卷机构，无需看管，整卷材料打到底。
- 全方位光栅保护系统，确保光栅持久耐用。

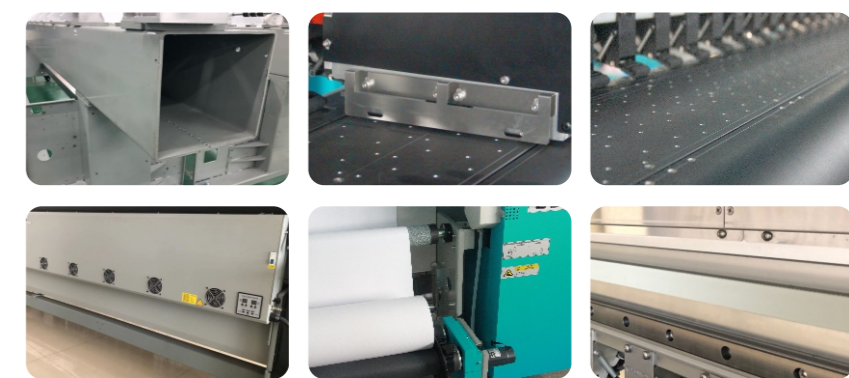

### 选配件



独立收卷    简易收卷    前置单排烘干机    车贴送纸器

### 技术参数

打印材料： 灯布、车贴、网格布卷对卷户外喷绘材料  
墨水类型： 专用溶剂墨水、弱溶剂墨水  
清洗保湿： 正压分色清洗，手动保湿  
加热干燥： 前中后台板加热，红外烘干，风干冷风  
RIP软件： 联合幻彩/蒙泰  
机器功率： AC220V 50HZ 1100W  
烘干： AC220V 50HZ 7200W  
平台加热： AC220V 50HZ 1800W

### 应用领域



墙体广告    高炮广告    车身广告    会议背景