




FY-2513系列

2.44米 × 1.22米打印幅面UV平板打印机


彩白光油同步打印 工业喷头自由选配



FY-2513

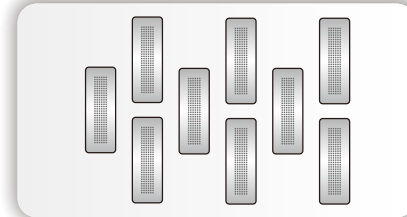

高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。

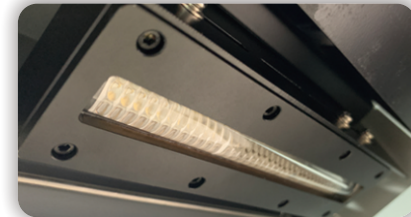


LED 水冷固化灯功耗低 效果好。




Y轴、Z轴采用高研磨滚珠丝杆，精度更高。



易格斯品牌拖链保护墨路和线路。

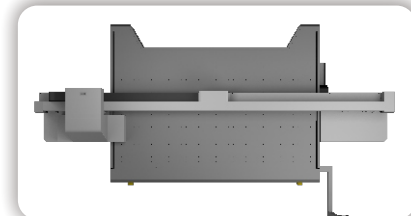

燕尾式机身设计，更有效的上下料作业。

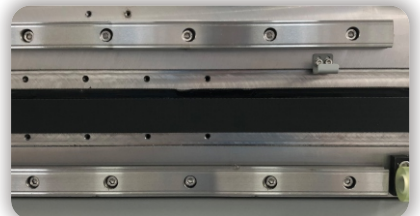


双静音导轨，具备优异的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。

可选择多种喷头

精工 SPT1024GS
东芝 CE4M
理光G5 / G6



SPT 1024GS喷头底板



理光喷头底板



东芝喷头底板

机器参数

型号		FY-2513SE	FY-2513R		FY-2513T
打印技术		精工 SPT 1024GS	G5	G6	CE4M
最大打印宽幅		2440mm x 1220mm			
打印模式		2CMYK	双2H4C		2CMYK
打印速度 [*]	4PASS	48.2m²/h	28.8m²/h	41m²/h	37.2m²/h
	6PASS	32.4m²/h	20m²/h	27.8m²/h	27.8m²/h
	8PASS	23.8m²/h	15.1m²/h	20.5m²/h	21.1m²/h

承重&高度：75KG/㎡，最高100mm

打印材料：玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板等

墨水类型：UV 固化墨水

X轴运动方式：高强度皮带+电机

Y轴运动方式：单电机双丝杆

RIP软件：联合幻彩

固化方式：LED 水冷固化

数据接口：USB 3.0 / 网络接口

机器功率：AC220V 50HZ 1000W

台面吸附：AC220V 50HZ 1500W

使用环境：温度：20℃-28℃ 湿度：40%-60%

机器尺寸：长4244mm×宽2050mm×高1381mm

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

应用领域




广告行业



五金电气行业



文创工艺品行业

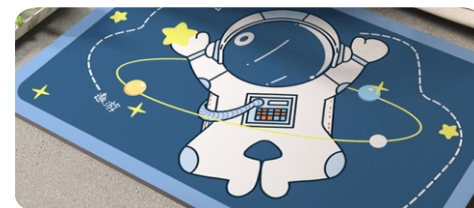

家居装饰行业



潮流定制行业



美妆定制行业