


高速溶剂喷绘机

FY-3200L / H4

长4576mm×宽1062mm×高1345mm

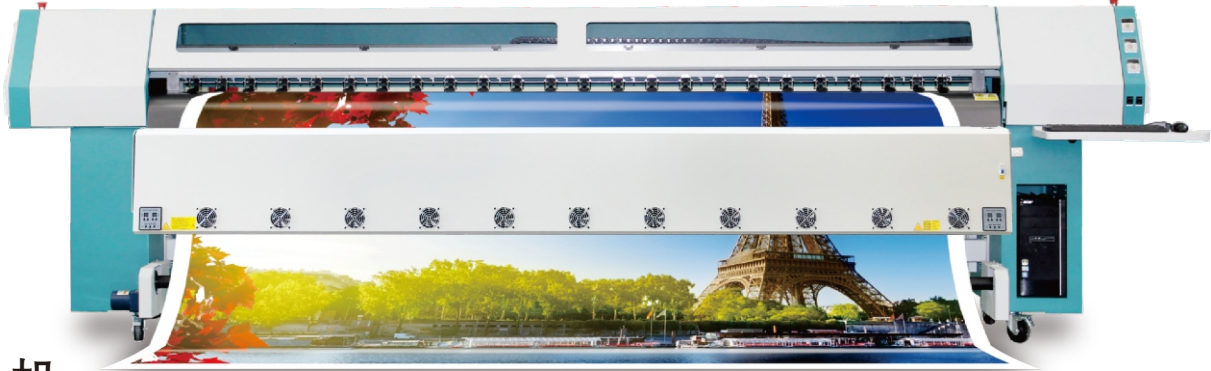

3.2米打印幅面高速溶剂型喷绘机
延续经典配置 分体设计 追求极致性价比

参数表


型号		FY-3200L / H4
打印技术		压电式喷头 α1024HG-L
喷头数量		4个
最大打印宽幅		3200mm
打印速度 *	2PASS	260m²/h
	3PASS	172m²/h
	4PASS	131m²/h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。



机器介绍

- 分色正压，通过按键可分别对各个颜色喷头进行墨水清洗。
- 高灵敏度微动开关以及全方位触碰设计的防撞机构，让打印变得更安全。
- 采用进口静音滑块及直线导轨，实现了喷车高速移动时的平稳性。
- 烘干系统采用高热转换的循环热风+匹配波段的红外热辐射，并具有跟随打印自动启停。
- 分体设计，可大大减少运输成本，一个大柜可装18台。
- 采用独立化控制单元，每项功能可独立进行控制，提高系统稳定性。

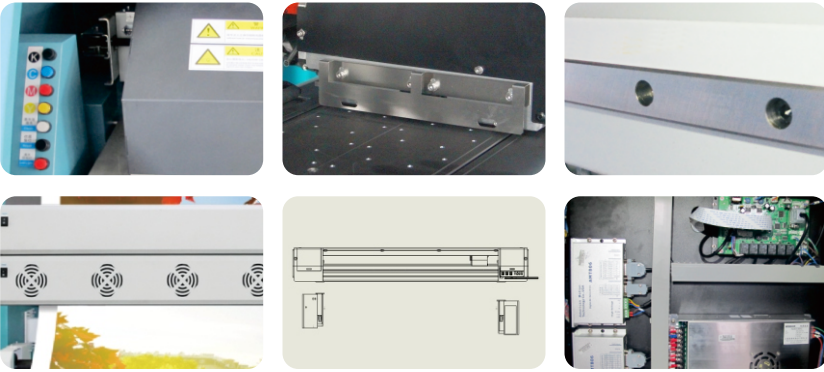

选配件



独立收卷



简易收卷

技术参数

打印材料：	灯布、车贴、网格布卷对卷户外 喷绘材料
墨水类型：	专用溶剂墨水、弱溶剂墨水
清洗保湿：	正压分色清洗，手动保湿
加热干燥：	前中后台板加热，红外烘干， 风干冷风
RIP软件：	联合幻影/蒙泰
机器功率：	AC220V 50HZ 1100W
烘干：	AC220V 50HZ 7200W
平台加热：	AC220V 50HZ 1800W

应用领域



墙体广告



高炮广告



车身广告



会议背景