

# UV 网带机

## FY-UV2200W

长3955mm×宽1035mm×高1500mm



### 2.2米打印幅面UV网带机

理光喷头 精度更高 彩白彩打印方案更出众


#### 参数表

型号	i3		R5S		R5	
打印技术	EPSON i3200		RICOH G6		RICOH G5	
最大打印宽幅	2200mm					
打印模式	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩	彩白彩	二排彩
打印速度 *	4PASS	/	/	22m <sup>2</sup> /h	41m <sup>2</sup> /h	15m <sup>2</sup> /h
	6PASS	6.6m <sup>2</sup> /h	13m <sup>2</sup> /h	14m <sup>2</sup> /h	28m <sup>2</sup> /h	11m <sup>2</sup> /h
	8PASS	5m <sup>2</sup> /h	10m <sup>2</sup> /h	10m <sup>2</sup> /h	18m <sup>2</sup> /h	8m <sup>2</sup> /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。  
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

#### 机器介绍

- 高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。
- 独立高精度负压控制系统，确保喷头高质量喷射。
- 前后收放料机构，均采用高强度气胀轴，最大收放料直径支持260mm。
- 高强度双侧强板，大尺寸胶辊设计，确保每次送料的一致性。
- 采用新型高密度编织网带送料，解决了因送料拉伸引起的材料和画面变形问题。
- 双静音导轨，具备优异的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。

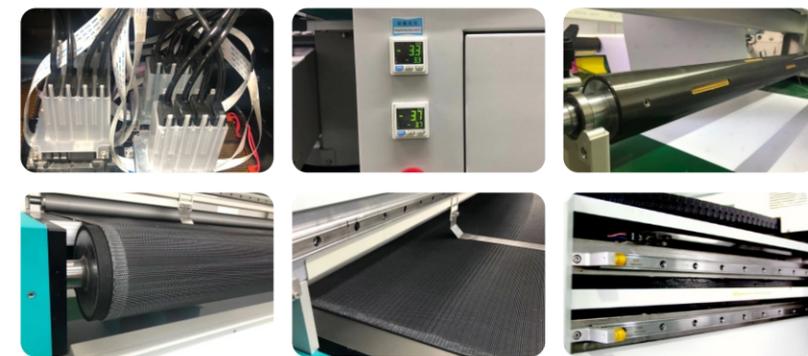

#### 喷头排列组合



#### 技术参数

气源要求：正压0.6~0.8MPa  
 打印材料：车贴、刀刮布、软膜、灯片、透明贴以及其他卷材  
 墨水类型：UV 固化墨水  
 供墨系统：负压供墨  
 固化方式：LED UV灯  
 RIP软件：联合幻彩  
 机器功率：AC220V 50HZ 2240W  
 台面吸附：AC220V 50HZ 2200W

#### 应用领域

