


UV 平板机

FY-1216系列

长2920mm×宽2630mm×高1480mm

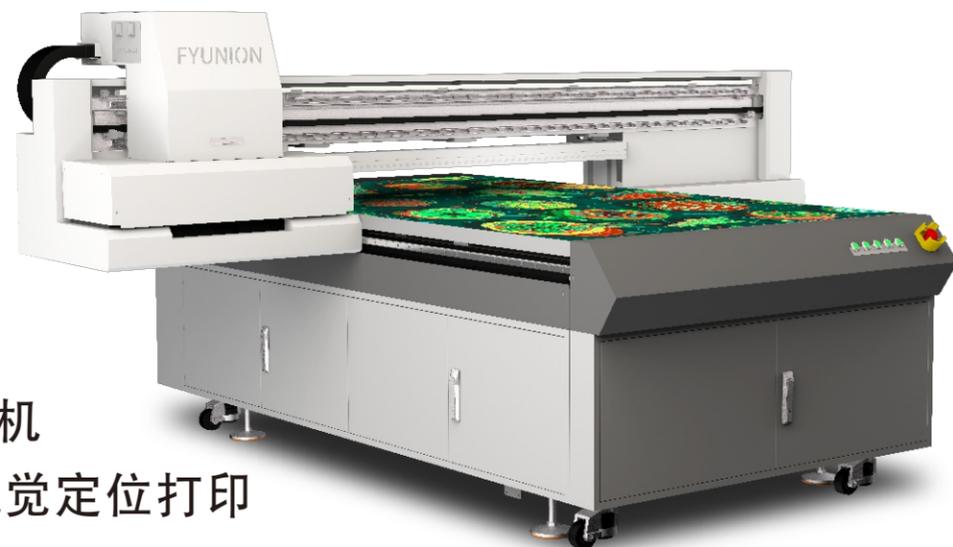

1.2米 × 1.6米打印幅面UV平板打印机
经济实惠 小巧玲珑 功能齐全 CCD视觉定位打印

参数表

型号	FY-1216R			
打印技术	理光G5	理光G6	F喷头	
最大打印幅幅	长1200mm x 宽1600mm			
打印速度 *	4PASS	12.6m ² /h	15.7m ² /h	10.8m ² /h
	6PASS	8.9m ² /h	10.9m ² /h	7.6m ² /h
	8PASS	6.7m ² /h	8m ² /h	5.2m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 工业级压电喷头，拥有超长的使用寿命以及高精度的稳定输出。
- 钛合金蜂窝式台板，平面精度控制在25丝，每平方米承重25公斤
- LED水冷固化，使用方便，固化突出。寿命更长，能耗低，环保安全。
- 大容量按需供墨，白墨多级循环，剩余墨量实时检测并LED显示。
- 新一代防撞系统有效对应打印过程中突发事件而对喷头造成物理损伤。
- 静音双导轨，具备优秀的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。



CCD视觉定位打印（选配）


无需进行对位处理，电脑通过CCD视觉定位系统自动扫描平台材料位置进行直接打印。

- 全自动检测
- 打印材料可任意摆放，无需制版
- 多图智能匹配
- 省时省力，节约成本

技术参数

承重&高度： 80KG/m²，最高100mm
 打印材料： 玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板以及异形工艺品等
 墨水类型： UV 固化墨水
 供墨系统： 负压供墨
 固化方式： LED UV水冷固化
 RIP软件： 联合幻彩
 机器功率： AC220V 50HZ 2750W
 台面吸附： AC220V 50HZ 1500W
 UV灯： AC220V 50HZ 1200W

应用领域

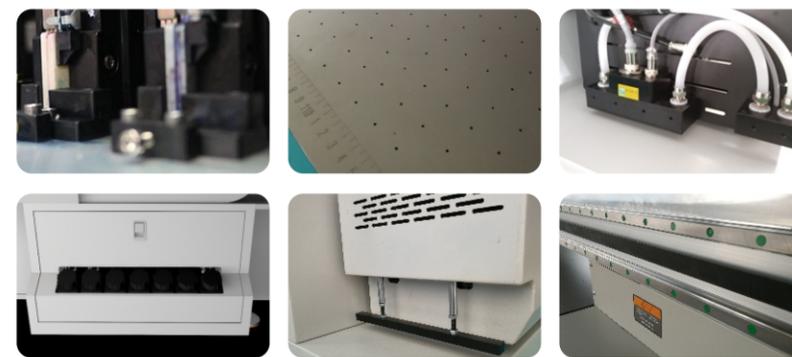

喷头排列组合

