

UV 平板机

FY-1325系列

长4840mm×宽2250mm×高1470mm



1.22米 × 2.44米打印幅面UV平板打印机
经典机型 兼容各款工业喷头 自由选配

参数表


型号		FY-1325G				FY-1325R			
打印技术		精工 SPT 1024GS				理光 G6			
最大打印宽幅		1220mm x 2440mm							
打印模式		直排	错排	三排	四排	直排	错排	三排	四排
打印速度 [*]	4PASS	24m²/h	45m²/h	65m²/h	84m²/h	21m²/h	46m²/h	64.8m²/h	83.3m²/h
	6PASS	16.5m²/h	31m²/h	46m²/h	60m²/h	15m²/h	26.8m²/h	43.1m²/h	51.8m²/h
	8PASS	12.5m²/h	22m²/h	36m²/h	48m²/h	11m²/h	23m²/h	32m²/h	43m²/h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 经多次龙门铣，采用回火工艺，强度更高，抗形变，平整度更高。
- 燕尾式机身设计，更有效的上下料作业。
- 静音平稳，反复调教，误差在±0.01MM，保障打印精度。
- 采用品牌伺服电机，精度更高更稳定，步进更精准。
- 新一代防撞系统有效对应打印过程中突发事件而对喷头造成物理损伤。
- 可单独针对颜色调整温度，使墨水打印过程中更为流畅。



喷头排列组合

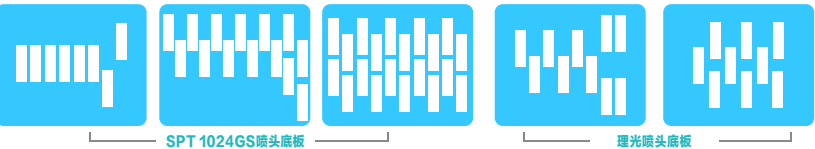

技术参数

承重&高度： 75KG/㎡，最高100mm
打印材料： 玻璃、瓷砖、亚克力、木板、
铝塑板、PVC、金属板、纸板等
墨水类型： UV 固化墨水
供墨系统： 负压供墨
固化方式： LED UV水冷固化
RIP软件： 联合幻彩
机器功率： AC220V 50HZ 3800W
台面吸附： AC220V 50HZ 2200W

应用领域

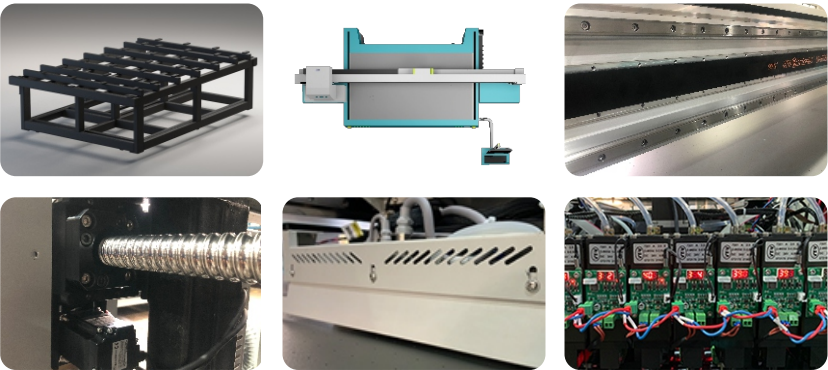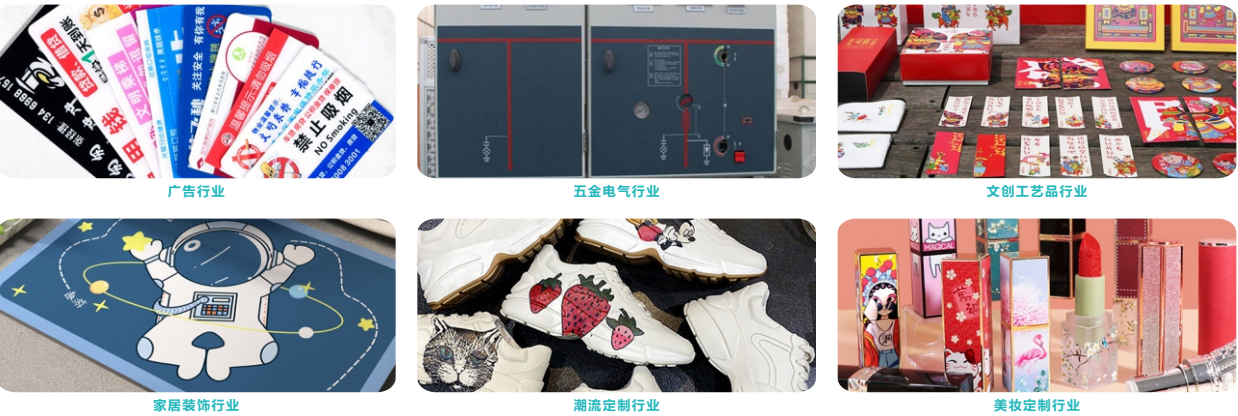

升级配置

