



FY-VJET9060CW

自动上下料 CCD 定位 数码印后增效
适用于成品图像后道处理

上海笙阳数码设备有限公司

上海市奉贤区西渡港和路19弄2号

021-67158919

www.fyunion.com

sales@fyunion.com



1 书籍、封面、画册

支持按需打印和印后二次
精饰加工，降低库存成本。

2 贺卡、名片、请柬

适合各尺寸、贺卡，名片，
请柬个性化定制，支持使用
各类承印物。

3 内外包装盒

按需进行中、小批量生产，
且需要高品质视觉效果
的个性化包装印品。

4 直邮广告、明信片



高度个性化定制的直邮印
品，宣传效果优于普通刊
物，提升广告效益。

5 印刷品二次增效

通过CCD进行精准对位，二
次打印上光后可实现UV烫金
，提升印品价值。

6 其他

- 个性化日历
- VIP票券
- 促销用品
- 菜单等

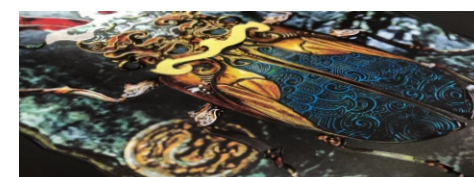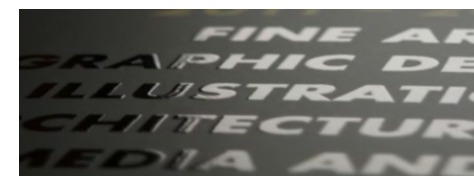

扩大尺寸

L3450mm x W2500mm x H1450mm设备尺寸，最
大打印宽幅600mm，印刷范围更广。

CCD定位

采用CCD精准定位模式，定位误差在 $\pm 0.2\text{mm}$ ，可
实现自动纠偏，对图案二次印刷精准定位，大幅减
少次品率。

上光效果

仅仅一种光油，可在135至400g/m²的印刷品，包括
胶印品，覆膜表面和水性涂布表面进行二次上光，
达到2D和3D的效果。

自动送纸

采用自动吸盘式送纸系统，不停机循环堆料台，提
高生产效率。

自动下料

网带传送下料，实现连续输送，作业效率高。

无版烫金

通过对印刷品的二次精准定位上光后，印刷品就可
以进行无版烫金增效，摆脱起印量的要求，实现数
字化生产。

机器参数

型号		FY-VJET9060CW
UV喷墨技术		压电式工业喷头
纸张幅面		最小210mm x 297mm 最大900mm x 600mm
打印模式		1H / 2H
打印速度*	1H	标准A3打印仅需55秒
	2H	标准A3打印仅需40秒

承载物厚度：一次容纳700张250g纸张

承印品类：铜版纸、白卡纸、数码哑膜、触感膜、PET光膜、胶片

承印品克重：200g/m²-400g/m²

UV光油与容量：专业印刷光油，2.5L总容量

材料定位：采用CCD精准定位模式 定位误差 $\pm 0.2\text{mm}$

可打印区域：最小210mm x 297mm 最大900mm x 600mm

机器功率：AC220V 50HZ 6300W

UV灯：AC220V 50HZ 2600W

使用环境：温度：20°C-28°C 湿度：40%-60%

机器尺寸：长3450mm×宽2500mm×高1450mm

注：本参数或因各方面原因有所误差，请按实际打印为准。